


Öl, Manometer

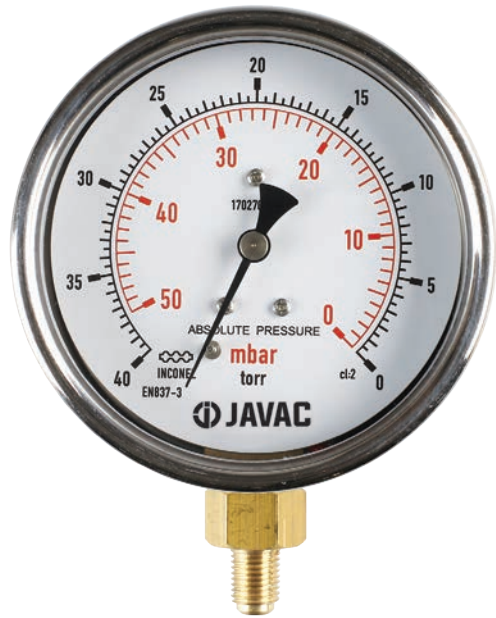

Universal Vakuumpumpenöl 1 L HV68/1 4 L HV68/4

Konzipiert für Drehschieber-Vakuumpumpen.

Maximiert die Leistung und steigert das Endvakuum

Beinhaltet Zusätze für Verschleißschutz, Oxidationsbeständigkeit, Korrosionsschutz, Stockpunkt (Kaltstart), Entlüftung und Schutz vor Schaumneigung.

Geringe Neigung zu Lack- und Kohlenstoffbildung, gewährleistet sauberere Systeme.

Hervorragende Korrosionsbeständigkeit.

Verbesserte Dichtwirkung und mechanische Effizienz.

Hohe Filmfestigkeit. Minimale Verschleppung.

Artikel-Nr.	Größen
HV68/1	1 L
HV68/4	4 L

Vakuu-Torrmeter CR2-40

Edelstahl

Blow-out-Stopfen als Überdruckschutz
(erhältlich als Ersatzteil Nr. CR2-PLUG)

Genauigkeit	Klasse 2
Einheiten	Torr, mbar
Betriebsunterdruck	0 - 40 Torr / 50 mbar
Verbinder	1/4" Bördelanschluss
Abmessungen	100 mm

